

# Fabri / floor

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100%, spalmato acrilico.

CARATTERISTICHE: Tessuto ad effetto moquette, adatto per essere utilizzato solo per brevi periodi.

UTILIZZI: Ideale per stuoie, tappeti e displays rimovibili per pavimenti. Stampe per uso interno.



TEXTYLE



FRONTLIT



IGNIFUGO




## caratteristiche tecniche

## norme

Filato	Ordito: Poliestere 100% Trama: Poliestere 100%	
Finissaggio	Monofacciale	
Spessore	0,31 mm	
Spalmatura	Spalmato acrilico	
Peso del tessuto	Ca 320 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 20 DaN/5 cm Trama: 30 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Ignifugazione	M1 (F) per radiazione (Per tappeti, stuoie e displays rimovibili per pavimenti)	
Resistenza al caldo	+35° C	
Resistenza al freddo	-5° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 150/300	
Lunghezza del rotolo	Ca 30 mtl	
Note	Stampabile anche Latex sul lato spalmato. Con inchiostri UV non piegare e non esporre a temperature fredde.	

## colori

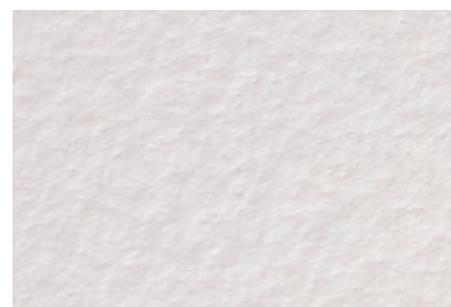

Bianco  
**010**

## modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	NO	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti